COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CRITICAL ELEMENTS - LE PROGRAMME DE FORAGE ESTIVAL DE 10 000 MÈTRES À ROSE OUEST CONTINU DE LIVRER DES RÉSULTATS POSITIFS

10 novembre 2026 - MONTRÉAL, QUÉBEC – Critical Elements Lithium Corporation (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) (« **Critical Elements** » ou la « **Société** ») est heureuse de présenter une mise à jour concernant le programme de forage, l'interprétation géologique et les résultats d'analyse positifs obtenus dans le cadre de son programme de 10 000 mètres de forage systématique réalisé au cours de l'été 2026 autour de la découverte Rose Ouest (« **Rose Ouest** »), détenue à 100 % et sur le territoire de Eeyou Istchee, au Québec.

Faits saillants

- Le programme de forage de l'été 2026 continue de livrer des résultats positifs, démontrant l'extension réussie de l'empreinte minéralisée de Rose Ouest grâce à l'ajout d'un bloc supplémentaire de 350 x 300 m, élargissant ainsi l'empreinte minéralisée dans la zone d'extension nord et d'un bloc supplémentaire de 200 x 300 m dans la zone cible ouest. Une augmentation de dix fois de l'expression à la surface depuis la découverte durant l'hiver 2024.
- Les forages réalisés le long des Lignes C et D suggèrent la continuité de la Pegmatite 6 sous la zone cible principale, où la minéralisation a été recoupée le long d'une zone à inclinaison vers l'ouest, sur des épaisseurs comprises entre 15 et 37,9 m.
- Ensemble, ces nouveaux résultats et observations fournissent des informations clés sur la géométrie à petite échelle des zones, et le modèle 3D a été entièrement révisé et mis à jour afin de planifier un futur programme de forage.
- Tous les résultats d'analyse ont été reçus pour 10 trous additionnels, couvrant la zone d'extension nord.
- Depuis que le forage RW-26-68 a été complété, 26 trous supplémentaires ont également été forés et sont en cours de préparation pour l'analyse.

Le programme de forage de l'été 2026 vise à étendre la superficie de l'empreinte minéralisée à un potentiel d'environ 1 250 x 2 000 m et a pour objectif d'étendre la continuité latérale des sept corps pegmatitiques minéralisés identifiés au sein du système. Les forages précédemment rapportés ont couvert l'extension immédiate vers l'est de la cible principale. Depuis lors, le programme a achevé des forages d'exploration le long des limites nord et ouest des zones minéralisées définies. Les forages actuels visent à combler les lacunes au cœur du système en prévision d'une estimation des ressources minérales (« **ERM** »).

Les résultats d'analyse des trous de forage **RW-26-59** à **RW-26-68** inclus ont été reçus et ont révélé des teneurs composites significatives en lithium et en tantale, comme indiqué ci-dessous :

- **0,58% Li_2O** et **226 ppm Ta_2O_5** sur **14,05 m, Pegmatite 3B**, dans le forage RW-26-59
- **1,35% Li_2O** et **160 ppm Ta_2O_5** sur **16,20 m** (including **1,85% Li_2O** et **93 ppm Ta_2O_5** sur **9,25 m**), **Pegmatite 3B,** dans le forage RW-26-60
- **0,96% Li_2O** et **163 ppm Ta_2O_5** sur **5,15 m, Pegmatite 3B,** dans le forage RW-26-61
- **0,93% Li_2O** et **162 ppm Ta_2O_5** sur **6,30 m** (including **3,39% Li_2O** et **109 ppm Ta_2O_5** sur **1,65 m**), **Pegmatite 3B,** dans le forage RW-26-62
- **0,15% Li_2O** et **166 ppm Ta_2O_5** sur **4,25 m**, **Pegmatite 3B,** dans le forage RW-26-63
- **1,32% Li_2O** et **280 ppm Ta_2O_5** sur **3,20 m**, **Pegmatite 3B,** dans le forage RW-26-64

* *Longueur mesurée; l'épaisseur vraie correspond à 80-95 % de la longueur mesurée.*

Située à environ 10 km à l'ouest du projet Rose lithium-tantale (« **Rose** »), Rose Ouest est une zone de pegmatites riches en lithium proches de la surface, initialement mise en évidence par des forages sur une superficie de 450 m × 370 m durant l'hiver 2024 et qui couvre désormais une superficie totale de 1 250 m × 800 m (voir le Communiqué de presse du 12 août 2026), une augmentation de dix fois de l'expression à la surface. Les pegmatites riches en lithium ont généralement une épaisseur vraie comprise entre 10 et 40 m et présentent une géométrie formant un empilement de zones subhorizontales. Des forages récents ont permis d'identifier trois nouveaux corps pegmatitiques contenant du spodumène au sein de la zone cible. Le programme de forage de l'été 2026 vise à étendre davantage cette empreinte minéralisée et à mieux définir la géométrie et l'étendue des trois nouveaux corps pegmatitiques minéralisés recoupés lors de la campagne de l'hiver 2026.


Le programme de forage de l'été 2026 vise à atteindre trois objectifs spécifiques :

1. Étendre latéralement la zone minéralisée existante;
2. Réaliser des forages de remplissage le long de la Ligne C et D afin de confirmer la continuité de la teneur et de l'épaisseur des pegmatites recoupées;
3. Poursuivre l'exploration des deux pegmatites minéralisées récemment découvertes (6 et 7) situées au-delà de l'étendue actuelle de la minéralisation.

Le programme de forage devrait s'achever vers la fin de novembre 2026. La **Figure 1** ci-dessous présente les emplacements des colliers de tous les trous de forage réalisés à ce jour, ainsi que ceux encore prévus. Le forage couvre désormais la zone minéralisée principale selon une grille systématique de 100 m, tandis qu'une série de trous espacés de 200 m a permis de cerner les zones minéralisées connues dans les parties nord et ouest.

Toutefois, tant la zone Cible Est, où la Pegmatite 7 a été recoupée à une profondeur de 330 m dans le trou RW-26-50, que la zone Extension Sud, où les Pegmatites 5 et 3 ont été recoupées dans les trous RW-26-39 à RW-26-41, restent ouvertes à l'exploration.

Figure 1: Carte de localisation des forages réalisés lors des campagnes d'hiver 2024 et d'hiver 2026, ainsi que des forages prévus pour l'été 2026.

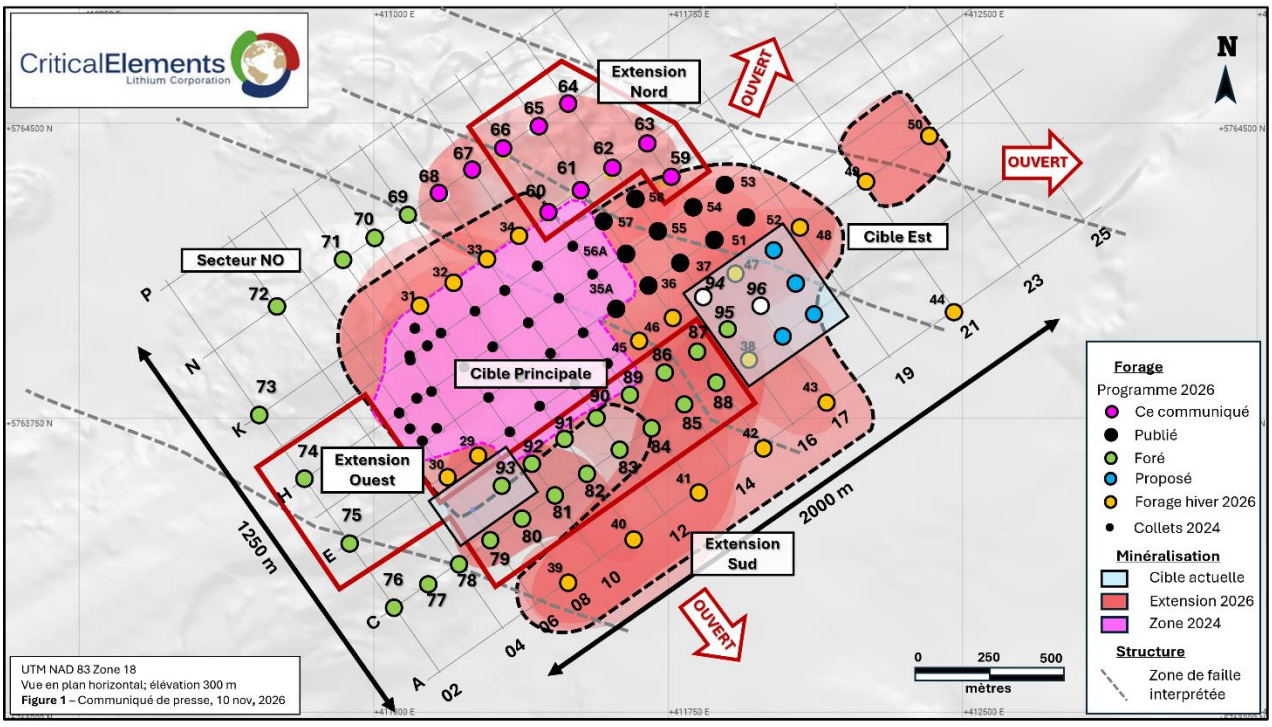

Les résultats d'analyse présentés dans ce communiqué proviennent des trous de forage destinés à couvrir la zone d'Extension Nord, où un équivalent décalé de la Pegmatite 3 ou 5 avait déjà été signalé dans les trous RW-26-57 et RW-26-58. Les nouveaux forages confirment désormais la présence d'un tel équivalent décalé de la Pegmatite principale 3. Cette nouvelle zone, nommée « **Pegmatite 3B** », couvre une superficie de 300 x 300 m, tandis que son épaisseur semble diminuer progressivement vers le nord.

Dans le cadre de notre approche de forage systématique, le Secteur NO ainsi que la zone d'Extension Ouest ont également été explorées au cours de cette phase de forage. Aucune zone minéralisée significative n'a été recoupée, à l'exception des trous RW-26-74 et RW-26-75, où des pegmatites contenant du spodumène, relativement minces, mais potentiellement minéralisées, ont été recoupées.

Un dernier groupe de forages devrait être réalisé d'ici la fin de la campagne de forage en cours. Ces trous sont destinés à boucler la boucle et à couvrir, selon une approche en quadrillage similaire, la zone située immédiatement à l'est de la zone cible principale, tout en fournissant des informations clés sur la continuité potentielle de la minéralisation recoupée cet hiver dans les trous RW-26-38 et RW-26-43 au sud, ainsi que dans les trous RW-26-47 et RW-26-48 au nord du ce secteur.

Le **Tableau 1** ci-dessous présente les coordonnées du col, la longueur prévue et l'orientation de chacun des forages réalisés à ce jour. Les forages récents sont surlignés en gris.

Forage	Position	UTM NAD 83 ZN18		Profondeur	Azimut	Plongée
	Grille	Est	Nord	(m)	(°)	(°)
RW-26-59	I-17	411 760	5 764 361	114	250 ,9	-74 ,9
RW-26-60	K-14	411 457	5 764 271	105	240 ,5	-74 ,8
RW-26-61	K-15	411 539	5 764 328	174	257 ,8	-74 ,5
RW-26-62	K-16	411 621	5 764 385	117	245 ,7	-74 ,7
RW-26-63	K-17	411 702	5 764 443	147	242 ,9	-74 ,7
RW-26-64	N-16	411 506	5 764 549	309	243 ,9	-74 ,5
RW-26-65	N-15	411 424	5 764 492	135	252 ,6	-74 ,5
RW-26-66	N-14	411 342	5 764 434	141	243 ,1	-74 ,8
RW-26-67	N-13	411 260	5 764 377	123	251 ,6	-74 ,7
RW-26-68	N-12	411 178	5 764 320	312	245 ,8	-74 ,7
RW-26-69	N-11	411 096	5 764 262	135	256 ,3	-74 ,5
RW-26-70	N-10	411 014	5 764 205	142,5	245 ,1	-74 ,5
RW-26-71	N-08	410 933	5 764 147	147	232 ,8	-75 ,0
RW-26-72	N-04	410 769	5 764 033	210	245 ,8	-74 ,5
RW-26-73	K-02	410 720	5 763 754	207	240 ,8	-74 ,5
RW-26-74	H-02	410 834	5 763 590	201	241 ,8	-74 ,5
RW-26-75	E-02	410 949	5 763 426	192	247 ,2	-74 ,5
RW-26-76	C-02	411 064	5 763 263	210	245 ,4	-75 ,0
RW-26-77	C-03	411 146	5 763 320	201	256 ,8	-74 ,5
RW-26-78	C-04	411 228	5 763 377	205,5	259 ,1	-74 ,5
RW-26-79	C-06	411 310	5 763 435	234	240 ,2	-74 ,5
RW-26-80	C-08	411 391	5 763 492	249	254 ,3	-74 ,5
RW-26-81	C-10	411 474	5 763 550	285	264 ,6	-74 ,5
RW-26-82	C-11	411 555	5 763 607	222	271 ,0	-74 ,5
RW-26-83	C-12	411 637	5 763 664	246	256 ,6	-74 ,5
RW-26-84	C-13	411 719	5 763 722	213	253 ,0	-74 ,5
RW-26-85	C-14	411 801	5 763 779	225	249 ,5	-74 ,5
RW-26-86	D-14	411 744	5 763 861	225	264 ,5	-74 ,5
RW-26-87	D-15	411 826	5 763 918	228,5	248 ,3	-74 ,5
RW-26-88	C-15	411 883	5 763 837	279	245 ,0	-74 ,5
RW-26-89	D-13	411 662	5 763 804	190,5	245 ,0	-74 ,5
RW-26-90	D-12	411 580	5 763 746	195	245 ,0	-74 ,5
RW-26-91	*D-11*	*411 498*	*5 763 689*	*180*	*265 ,0*	*-75 ,0*
RW-26-92	*D-10*	*411 416*	*5 763 632*	*222*	*247 ,0*	*-75,0*

RW-26-93	*D-08*	*411 334*	*5 763 574*	*285*	*263 ,0*	*-75 ,0*
RW-26-94A*	*E-16*	*411 252*	*5 763 517*	*200*	*253,0*	*-75,0*
RW-26-95	*D-16*	*411 907*	*5 763 976*	*285*	*237,6*	*-74 ,5*
RW-26-96*	*D-17*	*411 989*	*5 764 033*	*252*	*236 ,2*	*-75,0*

***** : Forage en cours

Tableau 1 – Emplacement et description sommaire des forages d'été 2026.

Extension Nord

Le **Tableau 2** ci-dessous présente les composites des résultats d'analyse du programme de forage en cours. Ces nouveaux résultats sont ceux obtenus pour la Pegmatite 3B, dans le secteur Extension Nord.


Forage	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Li_2O (%)	Ta_2O_5 (ppm)	Zone
RW-26-59	**85,15**	**99,20**	**14,05**	**0,58**	**226**	**3B**
incluant	*85,15*	*89,00*	*3,85*	*0,84*	*142*	*3B*
incluant	*95,40*	*97,30*	*1,90*	*1,83*	*178*	*3B*
RW-26-60	**45,80**	**62,00**	**16,20**	**1,35**	**160**	**3B**
incluant	*46,75*	*56,00*	*9,25*	*1,85*	*93*	*3B*
RW-26-61	**59,65**	**68,05**	**8,40**	**0,61**	**227**	**3B**
incluant	*59,65*	*64,80*	*5,15*	*0,96*	*163*	*3B*
RW-26-62	**72,45**	**78,75**	**6,30**	**0,93**	**162**	**3B**
incluant	*76,00*	*77,65*	*1,65*	*3,39*	*109*	*3B*
RW-26-63	**88,30**	**92,55**	**4,25**	**0,15**	**166**	**3B**
RW-26-64	**69,60**	**72,80**	**3,20**	**1,32**	**280**	**3B**
RW-26-65	**59,30**	**63,20**	**3,90**	**0,05**	**106**	**3B**
RW-26-66	**49,30**	**56,40**	**7,10**	**0,18**	**217**	**3B**
RW-26-67	**59,90**	**63,80**	**3,90**	**0,00**	**163**	**3B**
RW-26-68	**15,90**	**20,00**	**4,10**	**0,01**	**161**	**3B**

* *Longueur mesurée ; l'épaisseur vraie correspond à 80-95 % de la longueur mesurée.*

Tableau 2 – Intervalles de pegmatites à spodumène et résultats d'analyse – Secteur Extension Nord.

La **figure 2** présente une vue en plan de la Pegmatite 3B, récemment définie, qui constitue un décalage de la Pegmatite 3. La Pegmatite 3B présente une orientation similaire à celle de la Pegmatite 3 principale, mais se situe à environ 75 m au-dessus de cette dernière. Une zone de faille, identifiée comme un couloir d'un mètre de large fortement altéré et fortement déformé, présente une orientation générale est-ouest et un pendage modéré vers le nord. La Figure 2 présente également des photos de carottes provenant de certains intervalles minéralisés, ainsi que les résultats d'analyse communiqués.

Figure 2: Projection en plan de la Pegmatite 3B – Contours de la zone et des extensions ciblées.

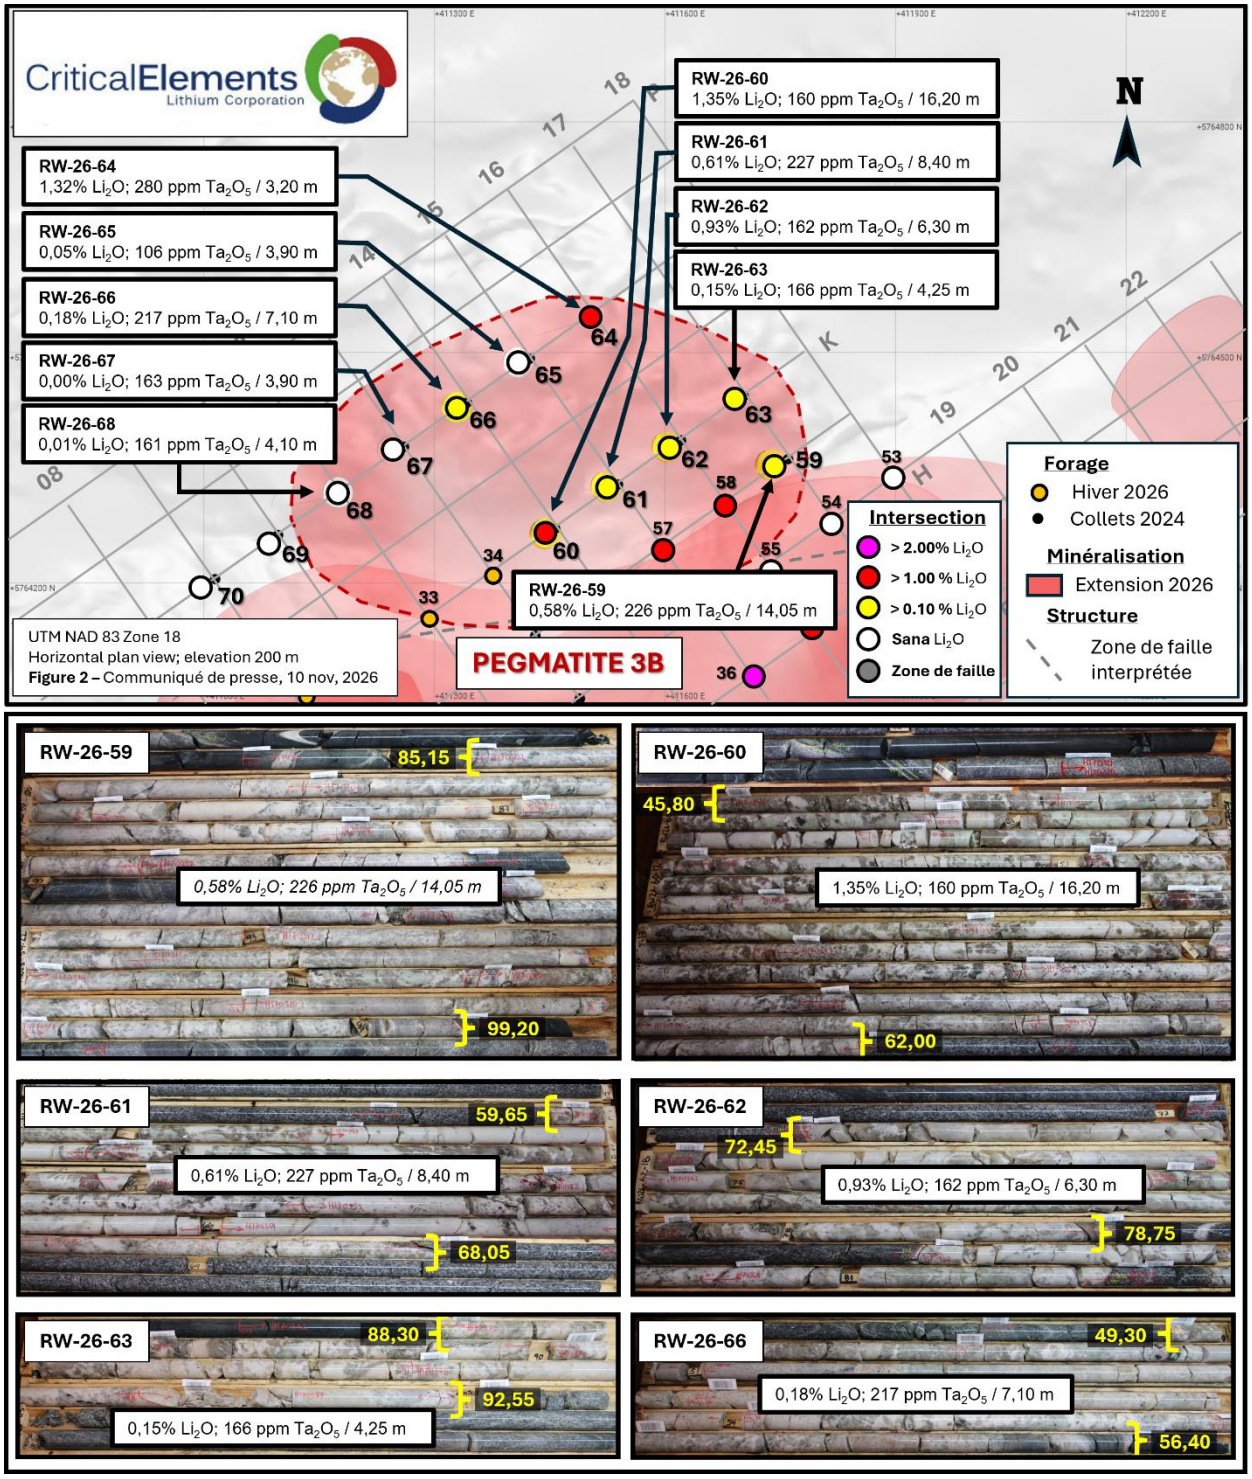

Secteurs Cible Principale et Extension Ouest

Le **tableau 3** ci-dessous présente les intervalles de pegmatites riches en spodumène recoupés le long des autres trous forés au cours de la campagne actuelle.

Drillhole	From (m)	To (m)	Length (m)	Li_2O (%)	Ta_2O_5 (ppm)
RW-26-74	116,30	118,60	2,30	R.A.	R.A.
RW-26-75	134,80	140,40	5,60	R.A.	R.A.
RW-26-79	148,80	155,20	6,40	R.A.	R.A.
	180,50	188,30	7,80	R.A.	R.A.
RW-26-80	171,00	187,00	16,00	R.A.	R.A.
RW-26-81	147,70	171,50	23,80	R.A.	R.A.
RW-26-82	132,30	150,70	18,40	R.A.	R.A.
	174,70	184,10	9,40	R.A.	R.A.
RW-26-83	120,60	140,75	20,15	R.A.	R.A.
	178,90	186,30	7,40	R.A.	R.A.
RW-26-84	118,90	133,50	14,60	R.A.	R.A.
	144,30	159,10	14,80	R.A.	R.A.
RW-26-85	138,30	176,20	37,90	R.A.	R.A.
RW-26-86	138,70	152,80	14,10	R.A.	R.A.
	160,20	181,50	21,30	R.A.	R.A.
RW-26-87	98,20	109,50	11,30	R.A.	R.A.
	152,00	155,90	3,90	R.A.	R.A.
	158,60	161,30	2,70	R.A.	R.A.
	165,80	186,80	21,00	R.A.	R.A.
RW-26-88	95,00	99,80	4,80	R.A.	R.A.
RW-26-89	133,70	136,50	2,80	R.A.	R.A.
	138,80	142,50	4,50	R.A.	R.A.
	149,00	177,10	28,10	R.A.	R.A.
RW-26-90	114,90	148,20	33,30	R.A.	R.A.
RW-26-91	124,00	142,90	18,90	R.A.	R.A.
	165,70	175,20	9,50	R.A.	R.A.
RW-26-92	180,15	197,60	17,45	R.A.	R.A.

* R.A.. : Résultat en attente.

Tableau 3 – Intervalles de pegmatites à spodumène et résultats d'analyse – été 2026.

La **figure 3** présente des coupes verticales le long des Lignes C et D de la grille de forage. Les forages récents le long de la Ligne C indiquent clairement un changement radical dans l'inclinaison de la zone; celle-ci présente en effet une inclinaison faible vers l'ouest, au lieu du comportement sub-horizontal ou à faible inclinaison vers l'est auquel on s'attendait. La nouvelle interprétation suggère que la zone principale se ramifie selon cette autre orientation préférentielle et semble coïncider avec la Pegmatite 6 précédemment recoupée en profondeur dans le trou RW-26-29. Cette hypothèse fait actuellement l'objet d'études dans le cadre des forages RW-26-92 et RW-26-93. À ce jour, les intersections rapportées par les forages RW-26-79 à RW-26-90 présentent une épaisseur moyenne de 15 à 20 mètres.

L'intersection de ces deux tendances semble être à l'origine d'une augmentation significative de l'épaisseur des zones recoupées. Des exemples exceptionnels de ce phénomène sont observés dans les trous RW-26-89 et RW-26-90, où l'épaisseur est respectivement de 28,10 m et 33,30 m. Les **figures 4 et 5** présentent plusieurs photos des zones de pegmatite observées dans ces nouveaux trous.

Figure 3: Vue en section verticale le long des Lignes C et D.

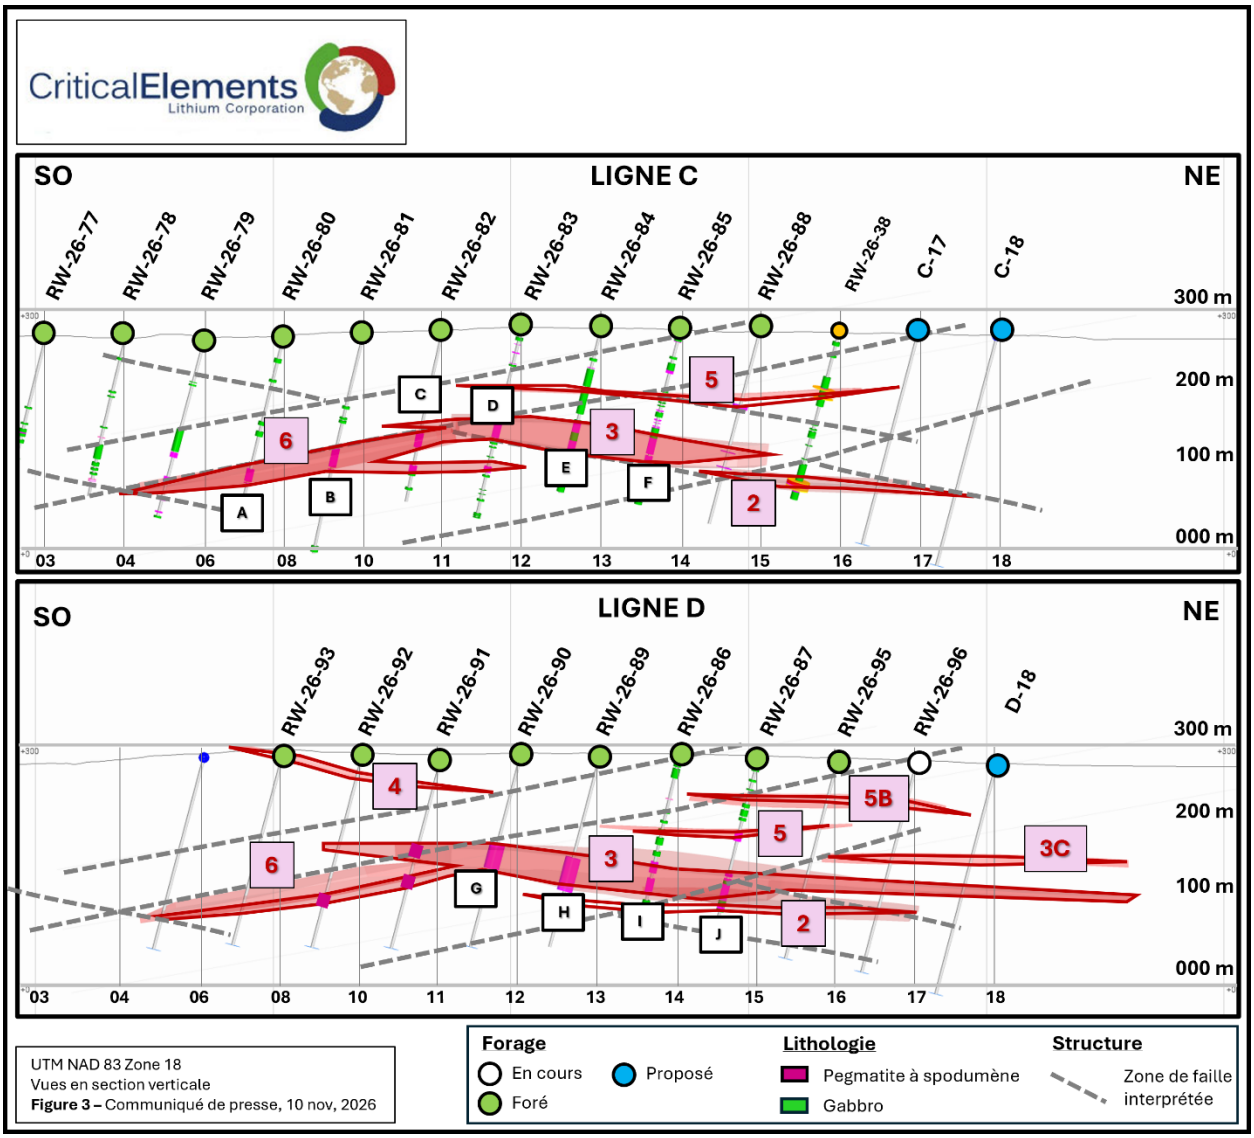


Figure 4: Planche photos – Intersections de Pegmatite à spodumène dans les forages de la Ligne C.


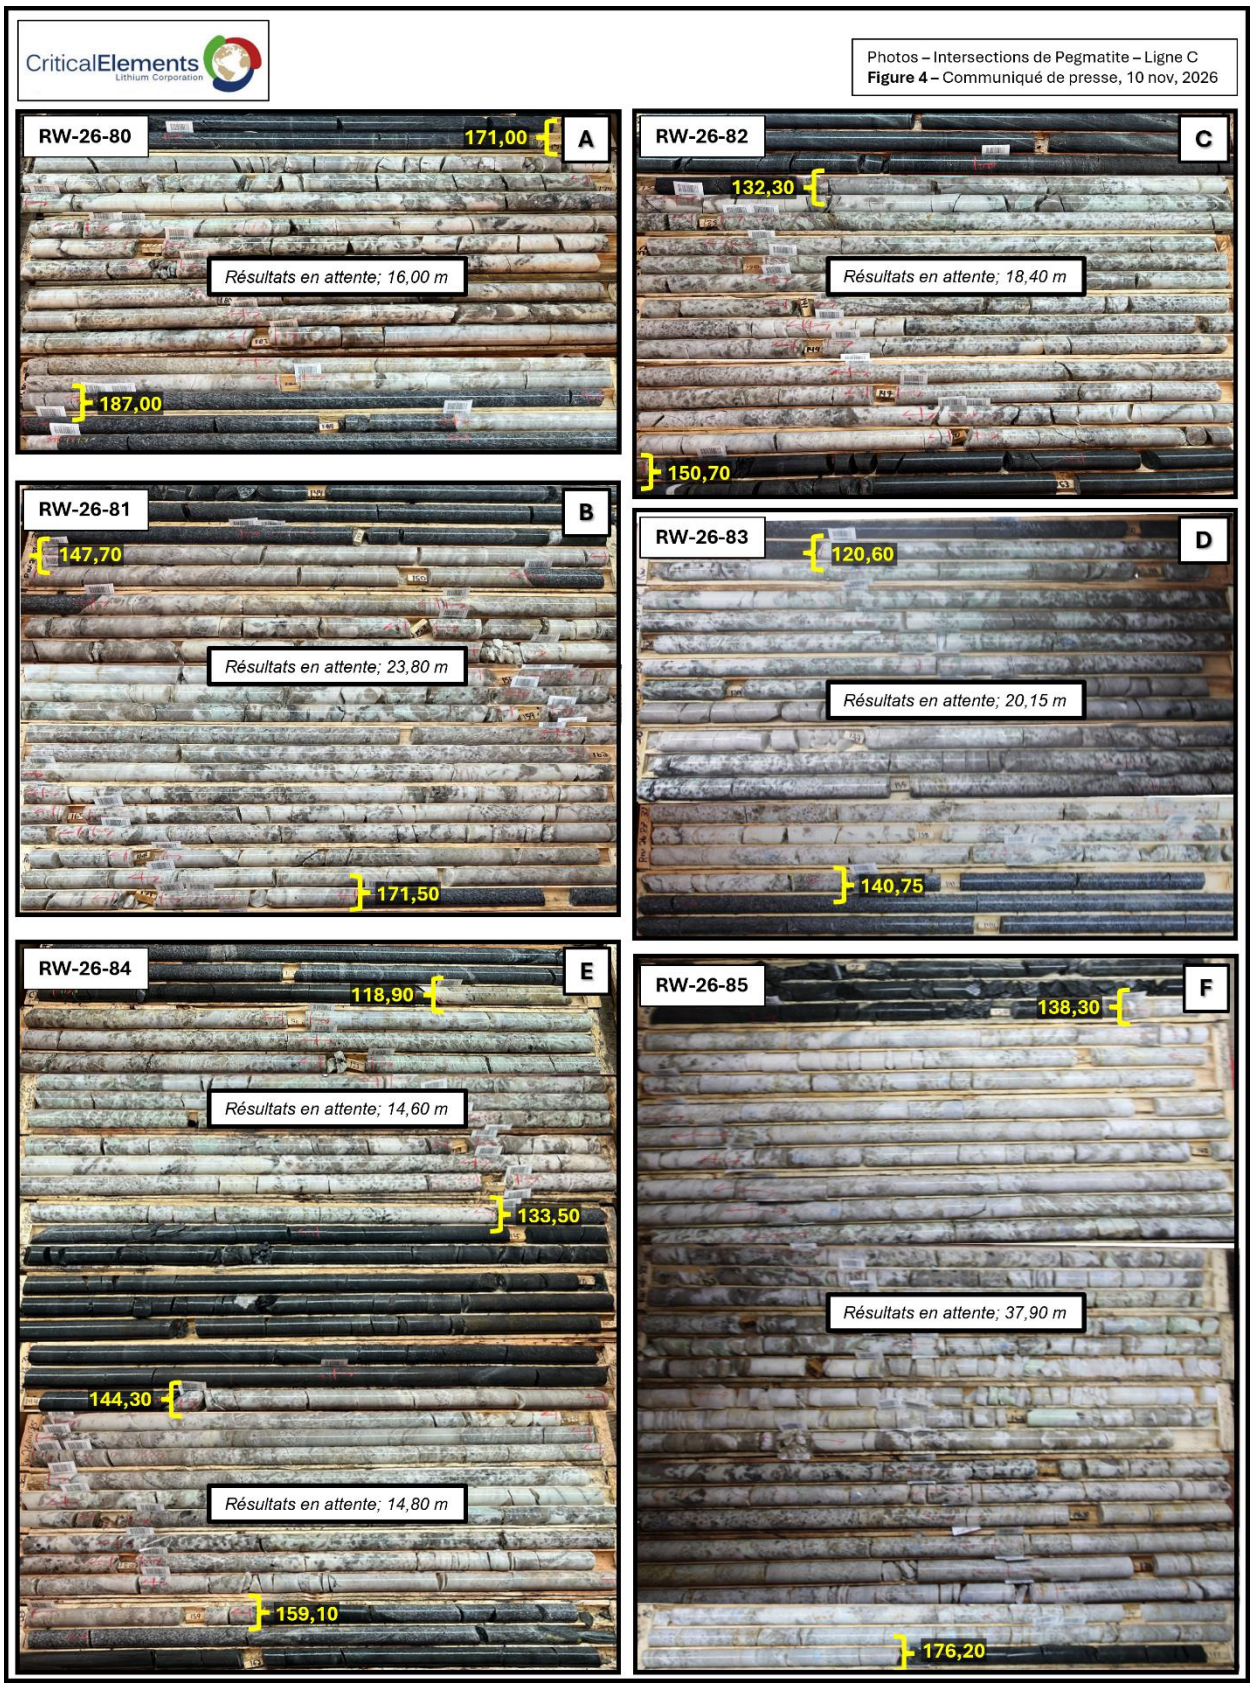



Figure 5: Planche photos – Intersections de pegmatite à spodumène dans les forages de la Ligne D.

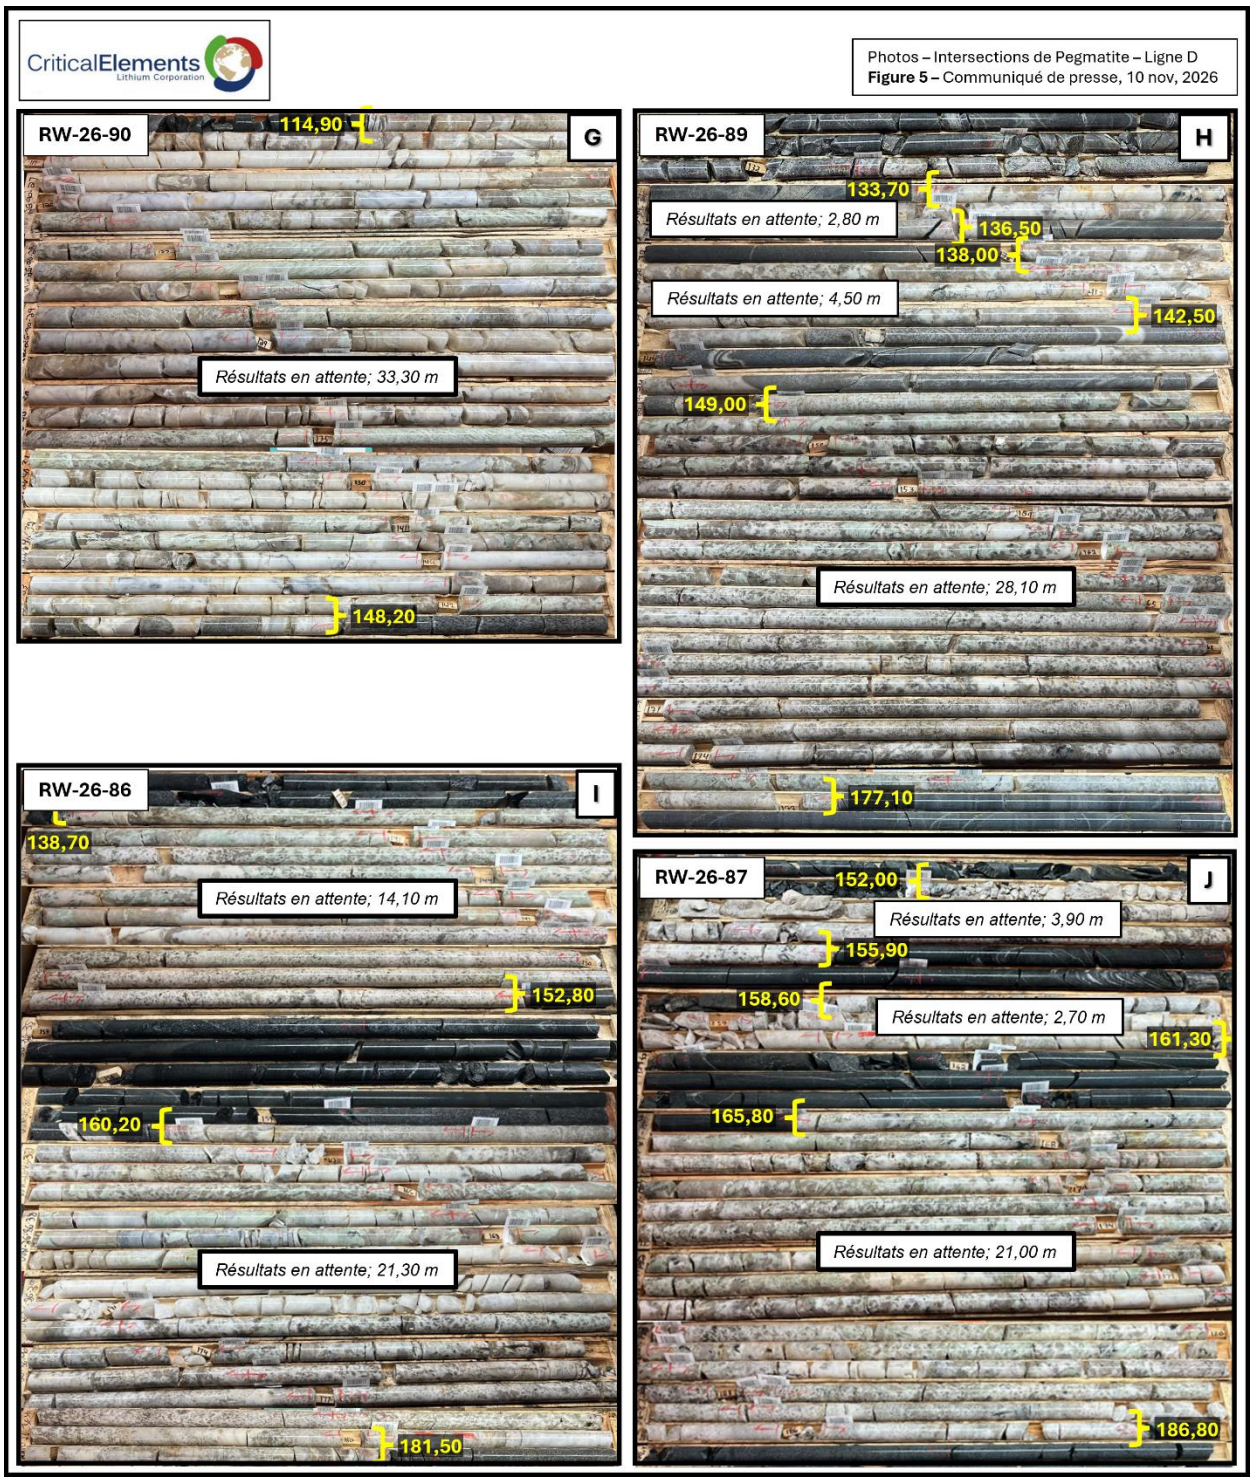

Les pegmatites présentent généralement un faible pendage vers l'est et se répartissent en couches dans le plan vertical. Dans l'ensemble, on estime que ces pegmatites forment un réseau interconnecté de filons-couches qui semble se caractériser par des orientations préférentielles formant un ensemble conjugué de fractures. La **figure 6** ci-dessous présente une vue en 3D de l'interprétation actuelle.

« Les forages récents ont permis de mieux comprendre la géométrie des différents éléments structuraux rencontrés dans le système et des améliorations majeures ont été apportées à la modélisation 3D en conséquence. Grâce à l'interprétation de l'extension des Pegmatites 3B et 6, un nouveau volume important de minéralisation riche en spodumène vient une nouvelle fois s'ajouter au système. Ces résultats sont très encourageants et correspondent à nos attentes. Avec deux foreuses en activité, nous comptons forer autant que possible avant la fin de la saison de forage. Plus spécifiquement, notre priorité actuelle est de terminer le forage sur la Ligne D au sein de la zone cible principale, puis de concentrer le forage vers la zone cible Est », a commenté Kenneth Williamson, directeur de l'exploration de la Société.

Figure 6: Vue en 3D de la répartition et de la géométrie des pegmatites.

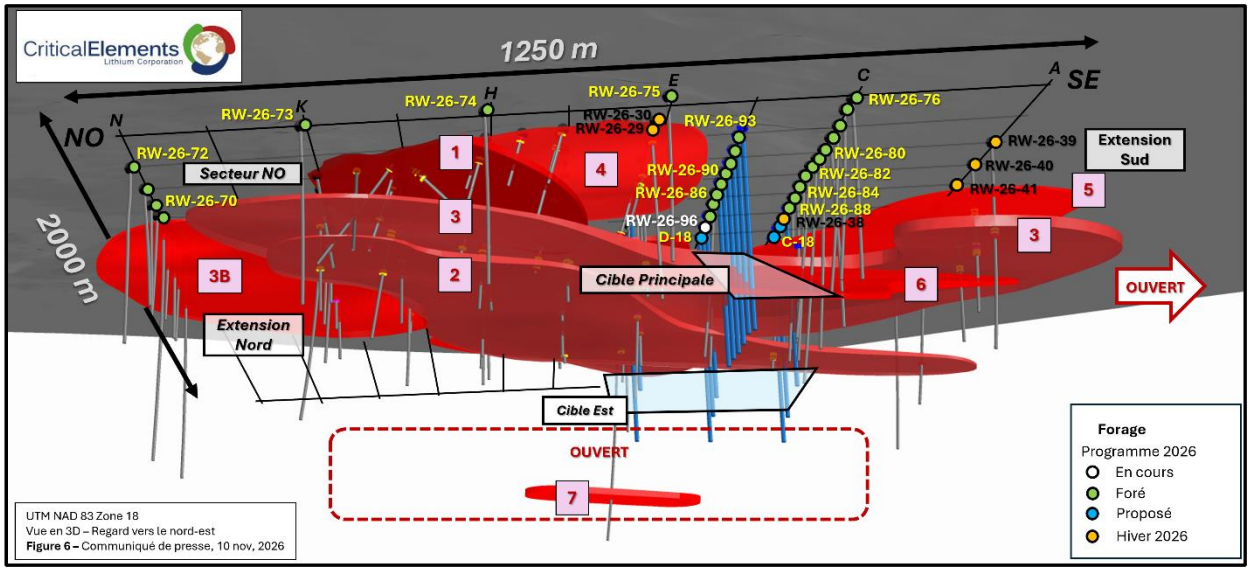

Assurance qualité/contrôle qualité

Des procédures d'assurance qualité et de contrôle qualité ont été mises en place afin de garantir le respect des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse des carottes de forage. Des échantillons de référence, des échantillons en double et des échantillons blancs ont été régulièrement intégrés au flux d'échantillonnage. Les carottes de forage ont été acheminées, dans des sacs sécurisés et étiquetés, vers le laboratoire d'ALS Minerals situé à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons sont pesés et identifiés avant leur préparation. Ils sont broyés jusqu'à obtenir 70 % de particules inférieures à 2 mm, puis séparés et pulvérisés jusqu'à ce que 85 % passent au tamis de 75 µm. Tous les échantillons sont analysés par fusion au peroxyde de sodium ME-MS-89L, avec une analyse complète de 52 éléments. Les teneurs supérieures à 25 000 ppm de Li ont fait l'objet d'une nouvelle analyse par Li-ICP-82b et celles supérieures à 2 500 ppm de Ta_2O_5 ont fait l'objet d'une nouvelle analyse par Ta-XRF10.

Personne Qualifiée

Kenneth Williamson, Géo, M. Sc., directeur de l'exploration chez Critical Elements est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse au nom de la Société.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose lithium-tantale situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 050 km^2. Le 29 août 2023, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 65,7 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 2,2 milliards $ US à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 94 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie, a reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et le bail minier du projet délivré par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec en vertu de la Loi sur les mines (Québec).

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Karl Mansour
Directeur des relations avec les investisseurs
et des communications

514 978-3335
kmansour@cecorp.ca
www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, concernant les déclarations relatives à la réception des résultats d'analyse définitifs du programme de forage 2026 sur la propriété Rose Ouest de la Société, les résultats et l'achèvement du programme de forage 2026 et ses objectifs connexes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : des retards dans l'obtention des résultats d'analyse finaux provenant du laboratoire, le fait que les résultats finaux et complets du programme de forage d'exploration 2026 de la Société sur la propriété Rose Ouest de la Société ne donnent pas les résultats escomptés, et effets sur les objectifs énoncés de la Société, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mai 2026 et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de

nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

Les informations prospectives contenues dans le présent document sont données à la date du présent communiqué de presse. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives ou sous-entendus par les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations ou informations prospectives. La Société n'est pas tenue de mettre à jour ou de publier à nouveau les informations prospectives à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.